



A766

2. 本機仕様

機 種	L H 5 0 N
ベッド上の振り サドルソデ上の振り 横送り台上の振り 両センタ間の最大距離	915 (1100)…階上 815 (1000)…階上 485 (685)…階上 1000, 2000, 3000, 4000, 6000
主 軸 速 度 変 換 数 速 度 範 囲 主 軸 端 の 形 状 主 軸 径 貫 通 穴 径	4 (自動) × 無段 10~1000 rpm (10~1200 rpm特) ASA A2-15 266.7 175
往復台 (Z軸) 移 動 距 離 自 動 送 り の 範 囲 早 移 動 速 度	1030, 2030, 3030, 4030, 6030 0.01~80 mm/rev 10000 mm/min, 7500mm/min…心間6000
横送り台 (X軸) 移 動 距 離 自 動 送 り の 範 囲 早 移 動 速 度	675 0.01~80 mm/rev 5000 mm/min
心 押 台 心 押 軸 の 直 径 心 押 軸 の 最 大 移 動 距 離 セ ン タ ー の テ ー パ	デッド式 ライブ式 150 180 200 250 M.T.NO. 6
ベ ッ ド 長 さ 幅	3200, 4200, 5200, 6200, 8500 700
電 動 機 主 電 動 機 油 圧 ユ ニ ッ ト 電 動 機 送 り モ ー タ (X) " (Z)	DC 3.7 KW AC 1.5 KW DC 2.2 KW DC 3.7 KW
所 要 床 面 積 (保守, 点検スペース含む)	5500×6230 5500×7230 " 8230 " 9230, 5550×12900
正 味 重 量	10500, 11500, 12500, 13500, 16000

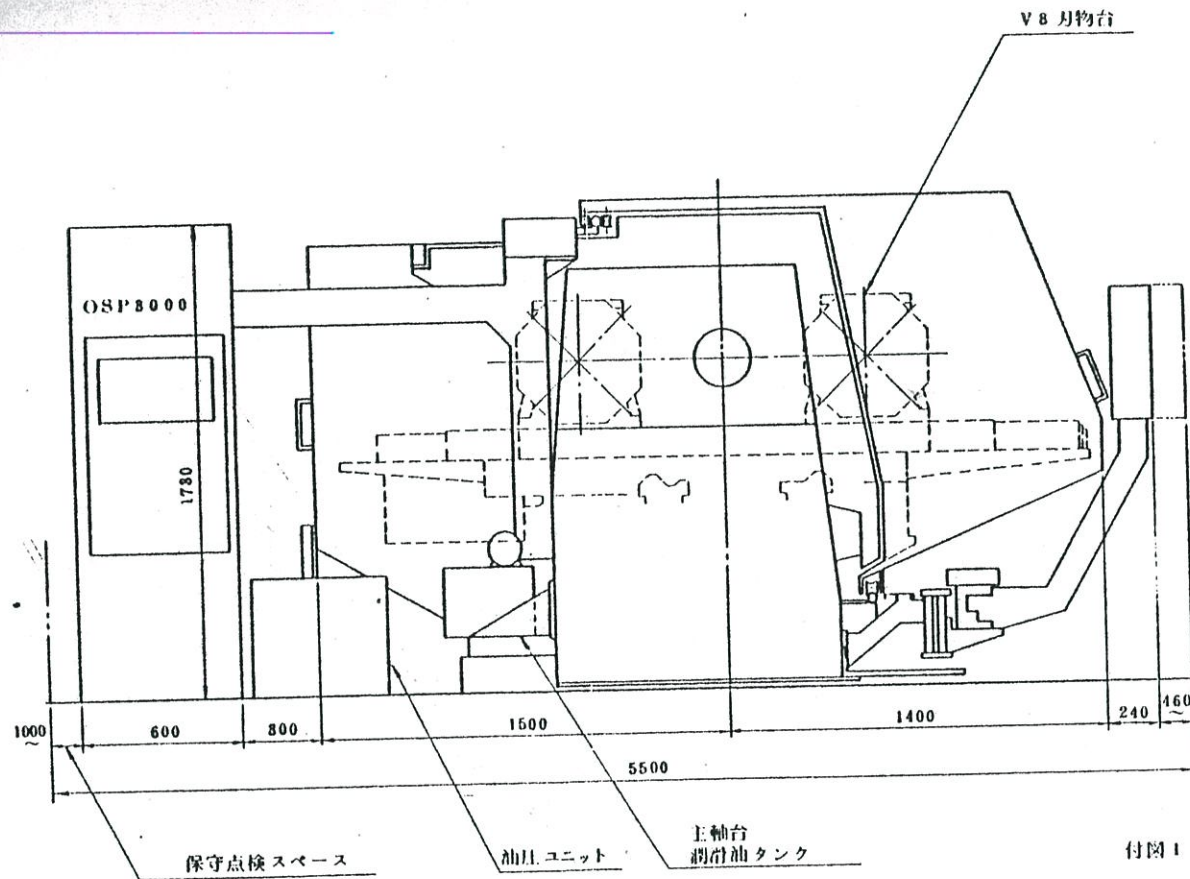

付図1 全体仕様図
大径 DC仕様

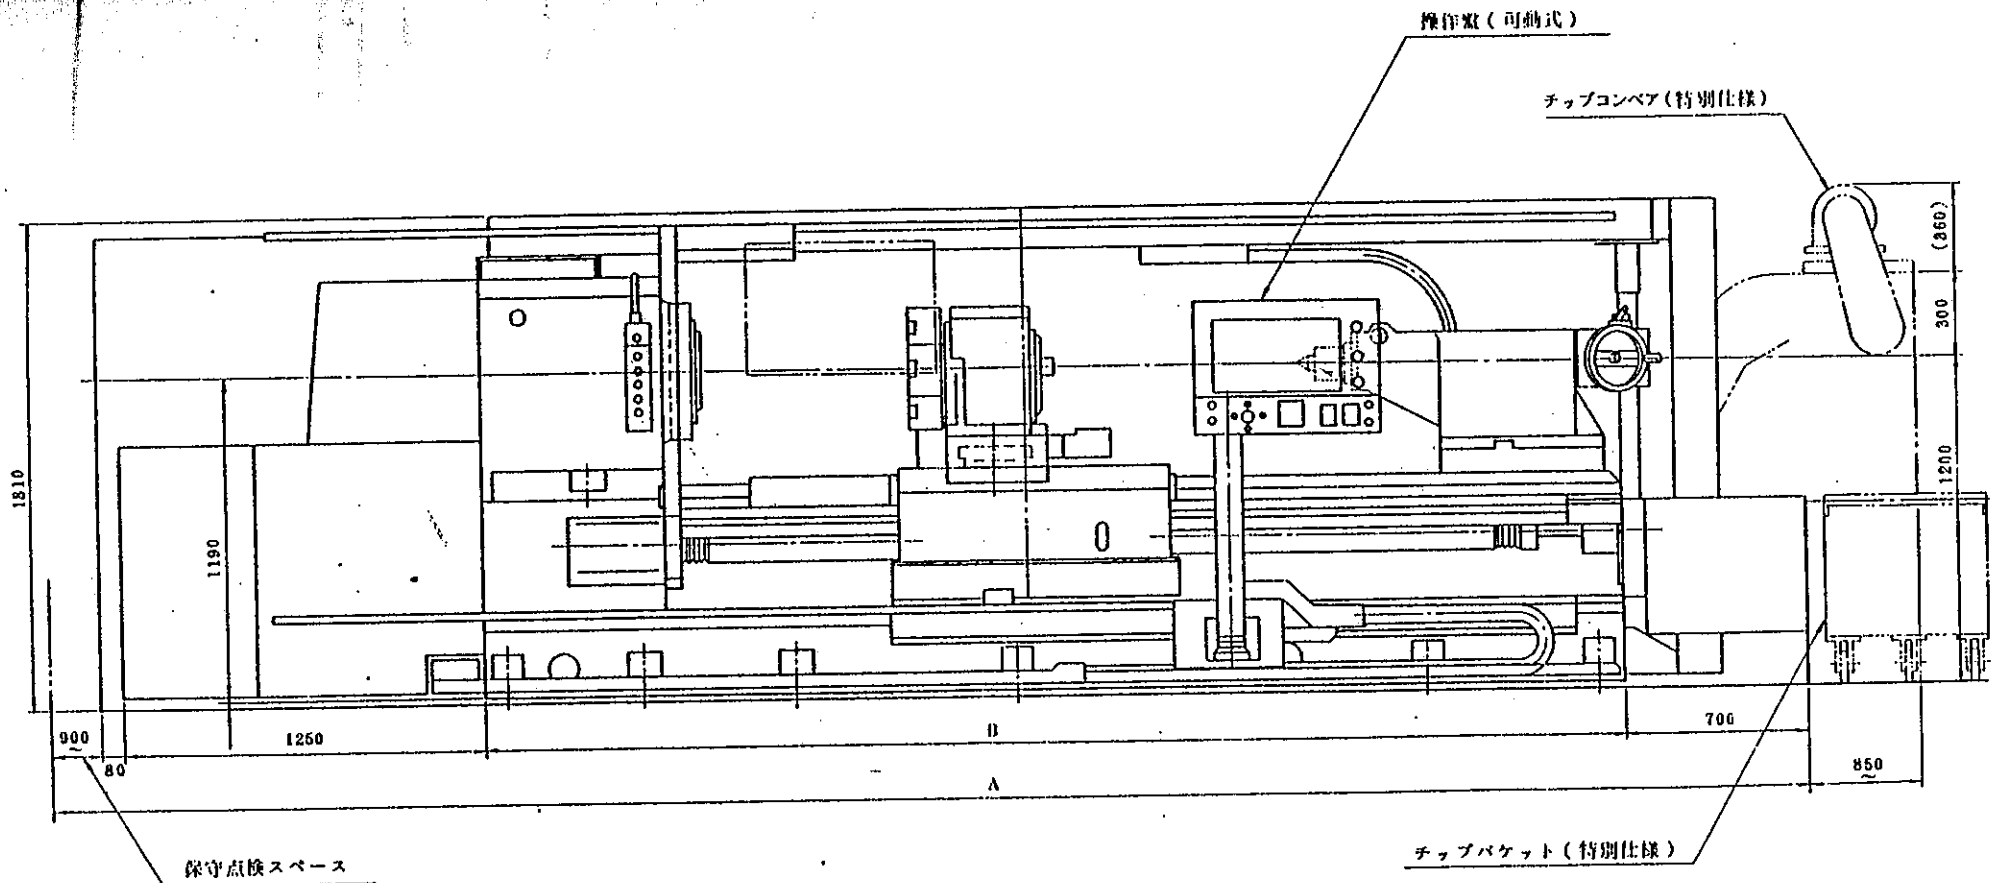

心 間	A	B
1000	6280	3200
2000	7280	4200
3000	8280	5200
4000	9280	6200

付図 1 全体仕様図
大径 DC仕様