


■寸法図

YZ 8N

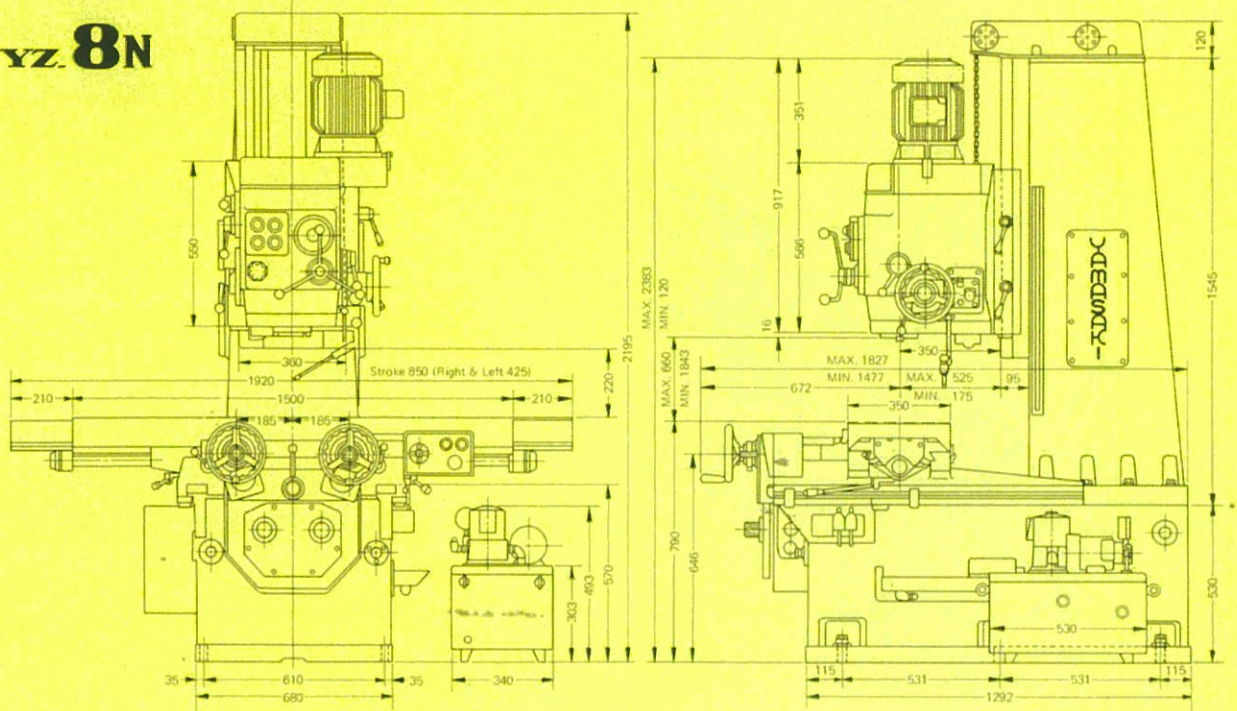

■仕様書

テーブル作業面の大きさ	1500×350mm
特別仕様…(ロングテーブル)	1700×350mm
テーブルT溝の幅と数	16 (H7) mm × 5本
テーブル移動量 (左右×前後)	850 × 350mm
特別仕様…(ロングテーブルタイプ)	1050 × 350mm
主軸端テーパ穴	N.S.T. No. 50
主軸頭移動量 (上下)	540mm
特別仕様…(ハイコラムタイプ)	740mm
主軸端面からテーブル上面までの距離	MAX. 660mm MIN. 120mm
特別仕様…(ハイコラム)	MAX. 860mm MIN. 120mm
主軸中心線からコラムスベリ面までの距離	350mm
主軸中心線からコラム切落し面までの距離	445mm
テーブル上面からコラム切落し端面までの距離	220mm
床面からテーブル上面までの距離	790mm
主軸回転速度 (12段50/60Hz共)	45~1500rpm
主軸頭送り速度 (5段上下)	0.05~0.2mm/rev
テーブル送り速度 (12段左右前後共)	50Hz…23~710mm/min 60Hz…28~850mm/min
テーブル早送り速度 (左右前後共)	50/60Hz…2340/2800mm/min
電動機 主軸伝導用	3.7kw × 4P
テーブル送り用	0.4kw × 4P
冷却液ポンプ用	0.1kw × 2P
潤滑油用	0.1kw × 4P
機械寸法 (縦×横×高さ)	1785 × 2770 × 2387mm
機械床面積	1292 × 680mm
機械総重量	約3000kg

■標準付属品

冷却液ポンプ (タンク並にホース類)	1式
調整工具	1式
ダイヤルゲージ	1個

■特別付属品

マグネスケール・デジタルカウンター
工具・刃物類

本機は予告なく仕様変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 山崎技研

■本社 高知市神田1147 ☎高知(0888)(代)32-4108 ☎780
 ■大阪営業所 大阪市西区立売堀5-3-20 ☎大阪(06)(代)531-2471 ☎550
 ■東京営業所 東京都世田谷区松原1-55-10 ☎東京(03)(代)323-3201 ☎156
 ■名古屋出張所 名古屋市西区大野木5-78 ☎名古屋(052) 503-5832 ☎452

代理店