

II. 仕様


2-1. 主仕様

- ★ ダイハイトとは、スライド調整上、ストローク下死点の時、スライド下面とボルスタ上面との距離をいいます。

型	式	FSP1-2000(S)
加圧能力	(kN)	2000
能力発生位置	(mm)	6
ストローク長さ	(mm)	160
無負荷連続ストローク数	(spm)	70
ダイハイト	(mm)	500
スライド調整量	(mm)	100
スライド寸法 (左右×前後)	(mm)	900×700
ボルスタ寸法 (左右×前後)	(mm)	1200×900
ボルスタ厚さ	(mm)	200
サイドオープニング(間口×高さ)	(mm)	720×620
床上総高さ	(mm)	3580
A Cサーボメインモーター	(kw)	35 37
使用空気圧力	(Mpa)	0.5
最大上型懸垂能力	(kgf)	1200

※本仕様は、予告なく変更する場合があります。

2-2. 主要寸法 絵間違い

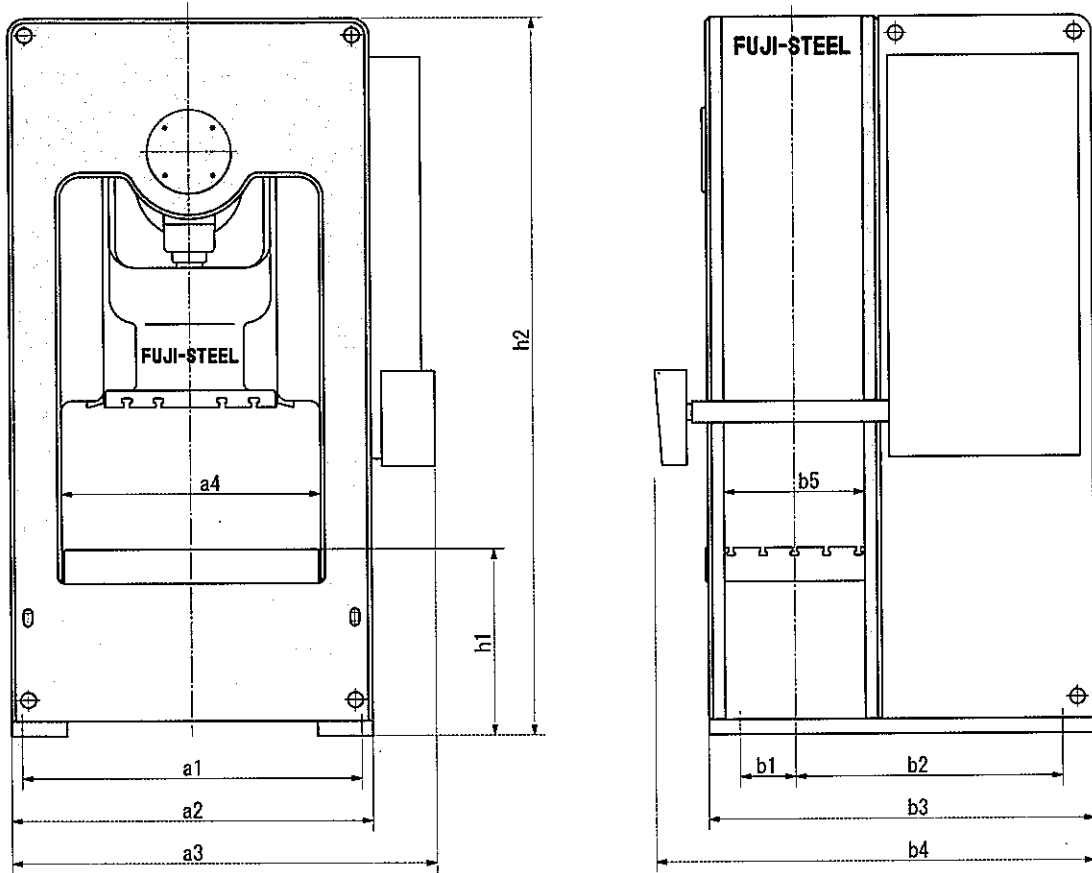

単位 mm

項目		機種	FSP1-2000 (S)
左右寸法 L-R	a1		1510
	a2		1700
	a3		1940
	a4		1220
前後寸法 F-B	b1		510
	b2		1330
	b3		1860
	b4		2460
	b5		720
上下寸法 hight	h1		900
	h2		3580