

4.全体の寸法

標準仕様での概略寸法です。お客様御要求により変更となる場合があります。

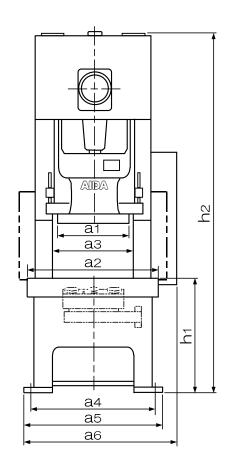

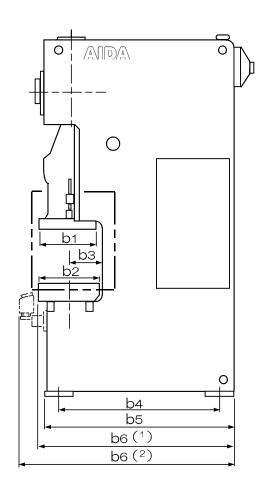

注 (¹):→NC1-2500 の場合

注 (²):→NC1-350~NC1-2000の場合

単位:mm

·····································									
型 式		NC1-350			NC1-450	•	NC1-600		
		(1)E	(2) E	(S) E	(1)E	(2) E	(S) E	(1)E	(2) E
スライド寸法	a1xb1	380x300	380x300	410x340	410x340	410x340	480x400	480x400	480x400
ボルスタ寸法	a2xb2	730x310	730x380	810x360	810x360	810x440	870x400	870x400	870x520
ボルスタ厚さ		100	100	110	110	110	130	130	130
フレームギャップ	b3	160	195	185	185	225	210	210	270
フレーム内側寸法	a3	458	458	499	499	499	560	560	560
床上ボルスタ上面高さh1		800	800	800	800	800	900	900	900
概総高さ略の表現を	h2	2195	固定 2295 可変 2290	2290	2275	固定 2310 可変 2355	75711	2505	2545
Ⅰ Ⅰ アンカハルト似直	a4xb4	720x845	720x905	745x910	745x910	745x950	840x1010	840x1010	840x1050
括付寸法	a5xb5	800x1005	800x1065	825x1070	82 <mark>5x1070</mark>	82 <mark>5x1110</mark>	940x1175	940x1175	940x1215
法最大寸法	a6xb6	932x1365	932x1375	980x1490	980x1440	980x1430	1070x1545	1070x1545	1070x1585
概略機械質量		2. 6t	2. 6t	3.3t	3. 3t	3.3t	6t	6t	6t

B 仕様編 4.全体の寸法

(4. 全体の寸法 続き)

単位:mm

									<u> </u>
┃ ┃型 式				NC1-800		NC1-1100			
至以		(S) E	(1)E	(1NL)E	(2) E	(2NL)E	(S) E	(1)E	(1NL)E
スライド寸法	a1xb1	540x460	540x460	540x460	540x460	540x460	630x520	630x520	630x520
ボルスタ寸法	a2xb2	950x460	950x460	1000x460	950x600	1000x600	1070x520	1070x520	1100x520
ボルスタ厚さ		140	140	140	140	140	155	155	155
フレームギャップ	b3	240	240	240	310	310	270	270	270
フレーム内側寸法	a3	624	624	640	624	640	666	666	666
床上ボルスタ上面高さh1		900	900	900	900	900	900	900	900
概総高さ	h2	2695	2695	2810		固定 2820 可変 2860	2995	2995	3040
略 アンカボルト位置	a4xb4	920x1160	920x1160	980x1210	920x1210	980x1290	1040x1340	1040x1340	1070x1340
括付寸法	a5xb5	1020x1340	1020x1340	1060x1400	1020x1390	1060x1480	1140x1550	1140x1550	1150x1560
法最大寸法	a6xb6	1150x1710	1150x1710	1243x1815	1150x1760	1243x1845	1270x1920	1270x1920	1343x2050
概略機械質量		8t	8t	9t	8t	9t	11t	11t	12. 5t

単位:mm

型			NC1-	1100	NC1-1500					
==			(2) E	(2NL)E	(S) E	(1)E	(1NL)E	(2) E	(2NL)E	
ス	ライド寸法	a1xb1	630x520	630x520	700x580	700x580	700x580	700x580	700x580	
ボ	ルスタ寸法	a2xb2	1070x680	1100x680	1170x600	1170x600	1250x600	1170x760	1250x760	
ボ	ルスタ厚さ		155	155	165	165	165	165	165	
フ	レームギャップ	b3	350	350	310	310	310	390	390	
フ	レーム内側寸法	a3	666	666	726	726	766	726	766	
床	上ボルスタ上面高	900	900	900	900	900	900	900		
概略	総高さ	h2	固定 2955 可変 2995	3025	3090	3090	3195	固定 3190 可変 3175	47XN	
	アンカボルト位置	a4xb4	1040x1440	1070x1440	1140x1560	1140x1560	1200x1640	1140x1660	1200x1740	
注 口	据付寸法	a5xb5	1140x1650	1150x1660	1240x1800	1240x1800	1280x1890	1240x1900	1280x1990	
法	最大寸法	a6xb6	1270x2020	1343x2025	1370x2170	1370x2170	1503x2305	1370x2270	1503x2355	
概	略機械質量	•	11t	12.5t	16t	16t	18.5t	16t	18. 5t	

単位:mm

型	! 式				NC1-2500				
	IV.		(S) E	(1)E	(1NL)E	(2) E	(2NL)E	(2) E	(2NL)E
ス	ライド寸法	a1xb1	880x650	880x650	880x650	880x650	880x650	1100x730	1100x730
ボ	ルスタ寸法	a2xb2	1390x680	1390x680	1410x680	1390x840	1410x840	1750x900	1780x900
ボ	ルスタ厚さ		180	180	180	180	180	180	180
フ	レームギャップ	b3	350	350	350	430	430	470	470
フ	レーム内側寸法	a3	906	906	906	906	906	1220	1240
床	上ボルスタ上面高	高さh1	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1100
概	総高さ	h2	3615	3615	3710	3700	3795	4375	4455
略	アンカボルト位置	a4xb4	1360x1890	1360x1890	1360x1890	1360x2020	1360x2020	1730x2135	1770x2235
긔	据付寸法	a5xb5	1460x2160	1460x2160	1440x2170	1460x2290	1440x2300	1850x2425	1890x2525
法	最大寸法	a6xb6	1590x2530	1590x2530	1763x2585	1590x2660	1763x2665	1975x2550	2025x2650
概	略機械質量		23t	23t	26.5t	23t	26.5t	28t	33t