

SKH型

製品の取外しが簡単で


能率のよい最新型機種です



1,250×3.2SKH

型 式	能 力 (長×厚%)	ロール径	所 要 モーター ギヤードモートル	重 量 (kg)
S K H 型	2,000×4.5	160	3.7KW	2,500
	2,000×2.2	140	3.7KW	1,800
	1,250×6	150	3.7KW	1,500
	1,250×3.2	110	2.2KW	850

L 型

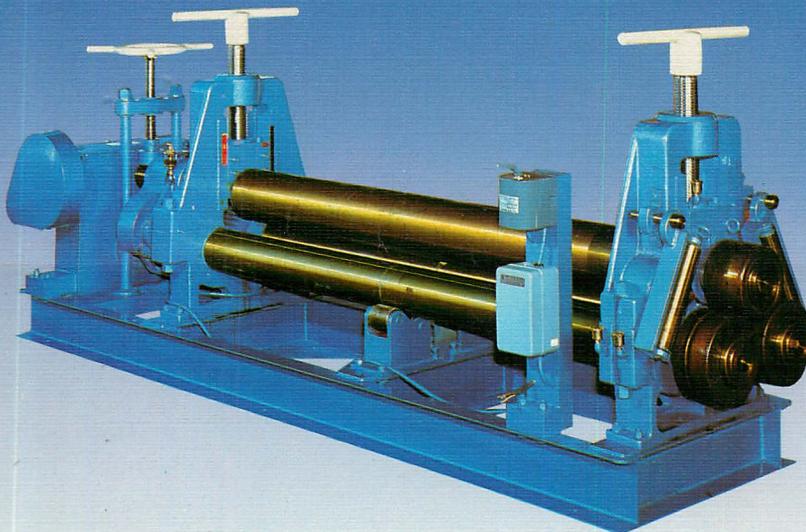

アタッチメントはパイプ又はアングルいずれかです。

アングル内曲用アタッチメントは特別付属です。


L 2 型の2,000×6のみ 3 本駆動です。

型 式	能 力				
	板	パイプ	アングル (外曲)	所 要 モーター	重 量 (kg)
L 型	2,500×13	2½"	75×6	5.5KW~4P	5,200
	2,000×13	2½"	75×6	5.5KW~4P	4,800
	2,000×10	1½"	65×6	5.5KW~4P	3,100
	2,500×6	1½"	65×6	5.5KW~4P	3,700

※ロール径は12型及び9型と同じです。

2,000×10L

L 型

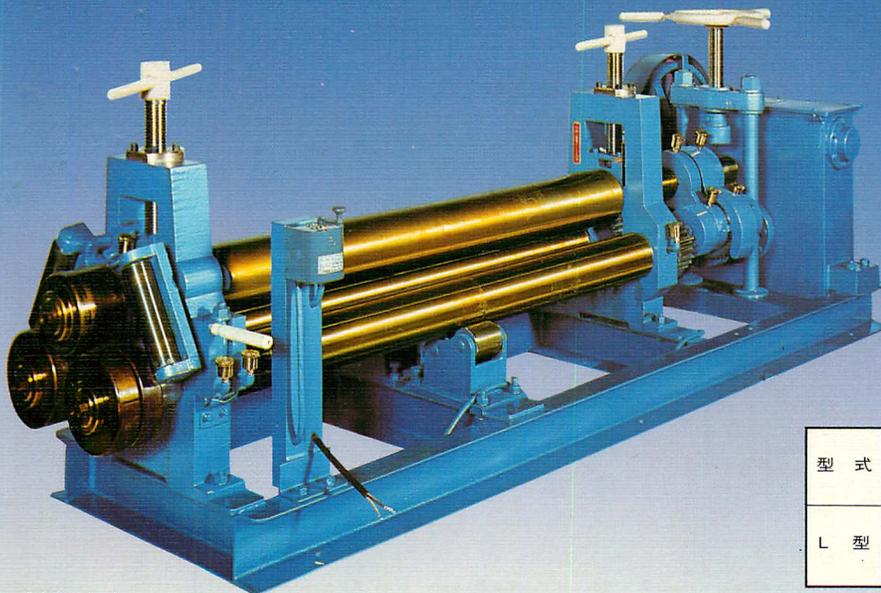

アタッチメントはパイプ又はアングルいずれかです。

アングル内曲用アタッチメントは特別付属です。

L 2 型の2,000×6のみ3本駆動です。

型 式	能 力				
	板	パイプ	アングル (外曲)	所 要 モーター	重 量 (kg)
L 型	2,500×3	1"	40×6	3.7KW~4P	2,150
	2,000×6	1"	40×6	3.7KW~4P	2,000
	1,250×9	1"	40×6	3.7KW~4P	1,600

※ロール径は6型と同じです。

2,000×6L