


品名・仕様			数量
	*** 本機機種***		
S2000002-010	本機機種	GENOS M560-V	1
S2005828-020			1
S2003117-040			1
S2005830-330		S12K ATC20	1
	NC装置/ 目盛/ 電源		
S2006934-010	OSP	P300M	1
S2000014-010	目盛	ミリ	1
S2000016-010	電源(JPN)	200V	1
S2000023-010	操作電圧	100V	1
S2000024-020	周波数	60Hz	1
	表示プレート・塗装色		
S2000026-010	表示プレート(JPN)	和文	1
S2003691-010	塗装色	2011標準色	1
	機械仕様		
S2004030-010	早送り速度	X・Y40 Z32m/min(標準)	1
S2004032-010	切削送り速度	X・Y・Z 32m/min(標準)	1
S2000038-010	主軸・主軸頭冷却装置	オイルコントローラ(標準)	1
S2001691-010	ツールアンクランプパッケージ	標準	1
S2000040-010	切削液装置	標準	1
S2000041-010	ATCエアブロー	標準	1
S2000042-010	切粉エアブロー	ノズル式(標準)	1
S2000044-010	操作用工具	標準	1
S2000045-010	工具リリースレバ	標準	1
S2000046-010	テーパ穴クリーニング棒	標準	1
S2005709-010			1
	*** 主軸関係***		
S2007154-010	主軸回転速度	50~ 15000min-1	1
S2007157-010	主電動機	VAC22/18.5kW(10分/連続)	1
S2008337-010	工具シャンク形状	MAS規格 BT40	1

品名・仕様			数量
	機械仕様		
S2000071-010	テーブルサイズ	560×1300(標準)	1
S2006343-010	ATC 工具収納本数	20本(標準)	1
S2002682-010	照明装置	蛍光灯(標準右側取付)	1
S2005471-010	状態表示灯	3段式 Cタイプ(標準)	1
S2000092-010	基礎座	標準	1
	工具関係		
S2008339-020	ブルスタッドボルト形状	MAS1形	1
S2002855-010	主軸端面拘束	主軸BIGプラス	1
	切粉処理		
S2008342-020	機内切粉処理	コイル式	1
	機外切粉処理		
S2000127-010	切粉受皿	標準	1
	切削液装置		
S2000142-010	切削液タンク	標準(総容量220L、有効120L)	1
S2000154-010	切削液ノズル	フレキシブルノズル5本	1
S2000173-010	切削液ポンプ	標準(250W)	1
	高速・高精度関係		
S2002505-010	主軸熱変位制御 TAS-S	標準	1
S2002510-010	環境熱変位制御 TAS-C	標準	1
	カバー関係		
S2001874-010	全体カバー	天井付き	1
	ドアインターロック		
S2005689-030	ドアインターロック	タイプⅡ	1
	OSP NC操作パネル		
S2003078-010	NC操作パネル	15inカラーTFT(標準)	1
S2003115-010	モニター表示言語	和文	1
	OSP-P300M標準仕様		
S2007135-010	かんたん操作		1
S2003321-010	プログラムストア容量	4GB(標準)	1
S2003358-010	運転バッファ容量	2MB(標準)	1
S2004398-010	ユーザタスク2	関数演算、論理演算	1
S2004668-010	工具長・工具径補正	999組(標準)	1
	OSPキット(P)		
S2006940-010	OSP-P300M 3D-D	MC用(キット内訳)	1
S2003050-010	スケジュールプログラム自動更		1
S2002892-010	プログラマブルメッセージ		1
S2002894-010	ワーク座標系選択	200組	1
S2002895-010	ヘリカル切削 360° 以内		1
S2002896-010	同期タップⅡ		1
S2003051-010	任意角度面取機能		1
S2002897-010	プログラムストロークリミット		1
S2007136-010	工具摩耗補正	あり	1
S2002900-010	プログラマブルミラーイメージ		1
S2002901-010	図形の拡大・縮小		1
S2002903-010	対話型MAP機能(I-MAP)		1
S2002904-010	リアル3Dシミュレーション		1
S2002905-010	簡易ロードモニタ		1
S2002906-010	NC稼働モニタ		1
S2002907-010	工具寿命管理		1
S2008724-010	マニュアル計測(センサ含まず)		1
S2002909-010	自動電源遮断機能		1
S2002910-010	サイクルタイム短縮機能	操作時間短縮機能	1
S2002911-010	シーケンスストップ		1
S2002912-010	ブロック途中への復帰		1
	OSP個別(P)		
S2006011-030	DNC結合	DNC-DT	1
品名・仕様			数量
S2005691-010	漏電遮断機能		1
S2005688-010	工具毎の許容回転数設定機能		1

GENOS M560-V

仕様図

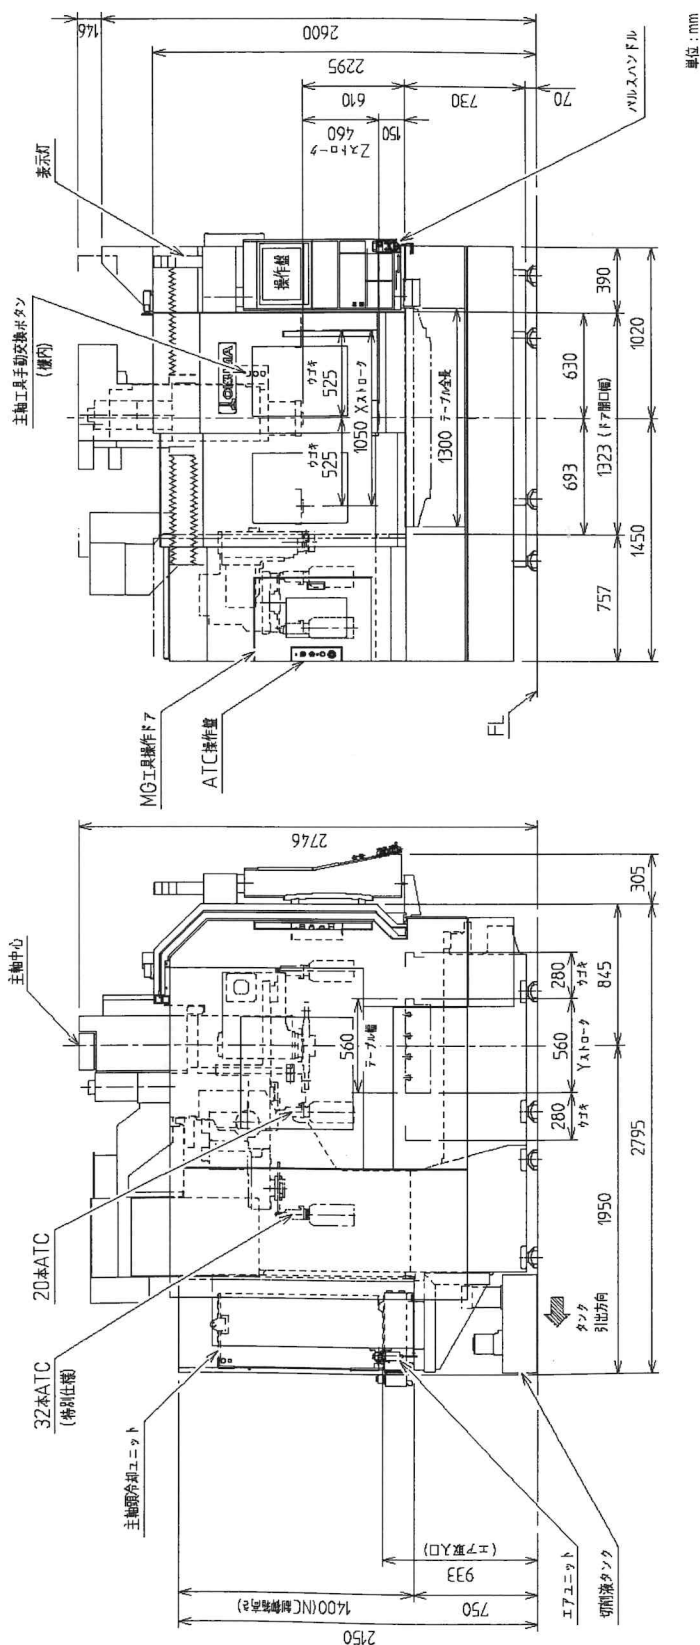

- 1) 余裕寸法は、本機のメンテナンススペースとして確保下さい。
- 2) 本仕様図に従って本機と周辺との関係をご検討のうえ貴社使用目的に支障の無いことをご確認下さい。
- 3) 床面より本機最上部まで約2746mmあります。クレーン桁下等の関係高さをご確認下さい。