

1.2 PSG-84DXの仕様

項 目		
容 量	テーブル作業面の大きさ (長さ×幅)	
	850×400 mm	
	テーブルの移動量 (手動: 左右×前後)	
	950×440 mm	
	テーブル上面から	50Hz用 355 mm トイシの場合
	トイシ下面までの距離	60Hz用 305 mm トイシの場合
	22.5~522.5 mm	
	47.5~547.5 mm	
	取付ける標準チャックの寸法	
	800×400×105 mm	
	工作物許容重量 (チャックを含む)	
	700 kg	
テーブル	T溝の幅×数	
	17×3 mm	
	左右送りの速度 (平均)	
	3~25 mm/min	
	左右ハンドル1回転の送り量	
	47 mm	
	前 後 手 動 送 り	ハンドル1回転送り量
		5.0 mm
	前 後 自 動 送 り	ダイヤル1目盛送り量
		0.02 mm
トイシ頭	間欠送り	間欠送り
		0.5~20 mm
	連続送り	連続送り
		0.2~1.0 mm/min
	自動切込送り量 (トラバース&プランジカット)	
	0.001~0.03 (12段階) mm	
トイシ	手 動 切 込 送 り	ハンドル1回転送り量 (×1/×10)
		0.1 / 1.0 mm
	ハンドル1目盛送り量 (×1/×10)	0.001 / 0.01 mm
	スパークアウト回数	
	0~5 回	
	上下速進速度	
	400 mm/min	
トイシ	外径 (50/60Hz) × 幅 × 内径	
	φ 355 / φ 305 × 38 × 127 mm	
	回転速度 (50/60Hz)	
	1500 / 1800 rpm	
電 動 機	トイシ軸用	
	3.7kw 4P	
	油圧ポンプ用	
	2.2kw 4P	
	上下速進用/切込み用	
	0.4kw (ACサーボモータ)	
電 源	所要電源	
	3相200V、50/60Hz または200V、60Hz	
	所用電力 (特別付属のチャック、注水装置含む)	
	8 KVA	
床面積 重量	所 要 床 面 積	間 口
		3,310 mm
		奥 行
		2,211 mm
	高 さ	2,080 mm
	正味重量	
	3,700 kg	




OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.


YOKOHAMA JAPAN

1.3 外形図、加工範囲図

外形図

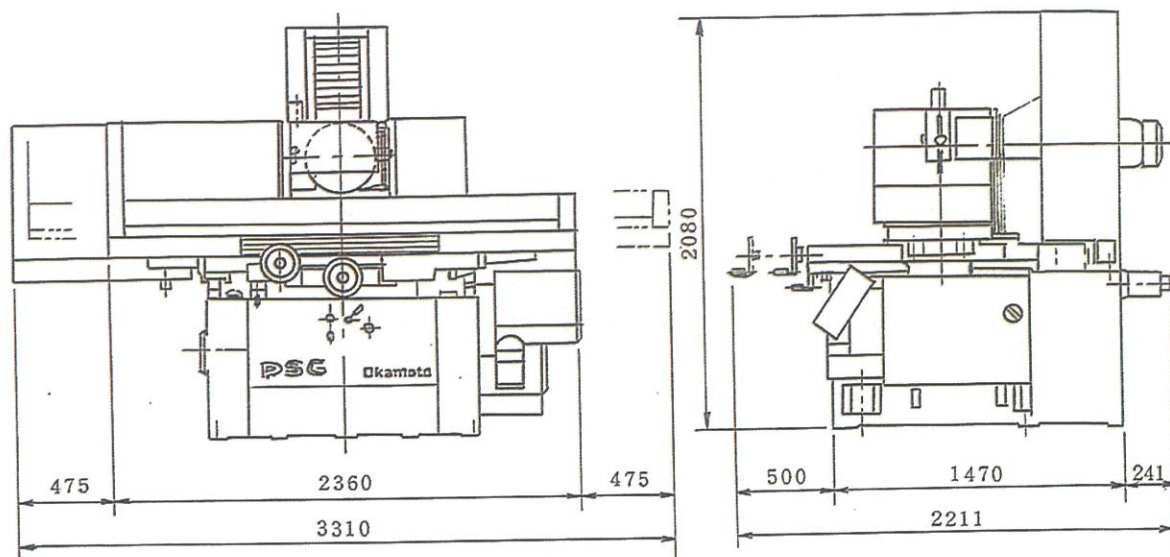

加工範囲図

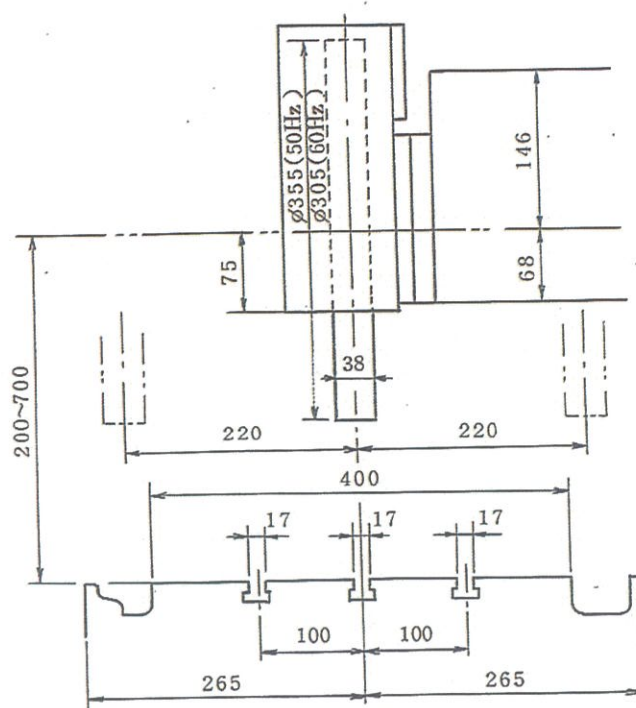

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.
YOKOHAMA JAPAN